


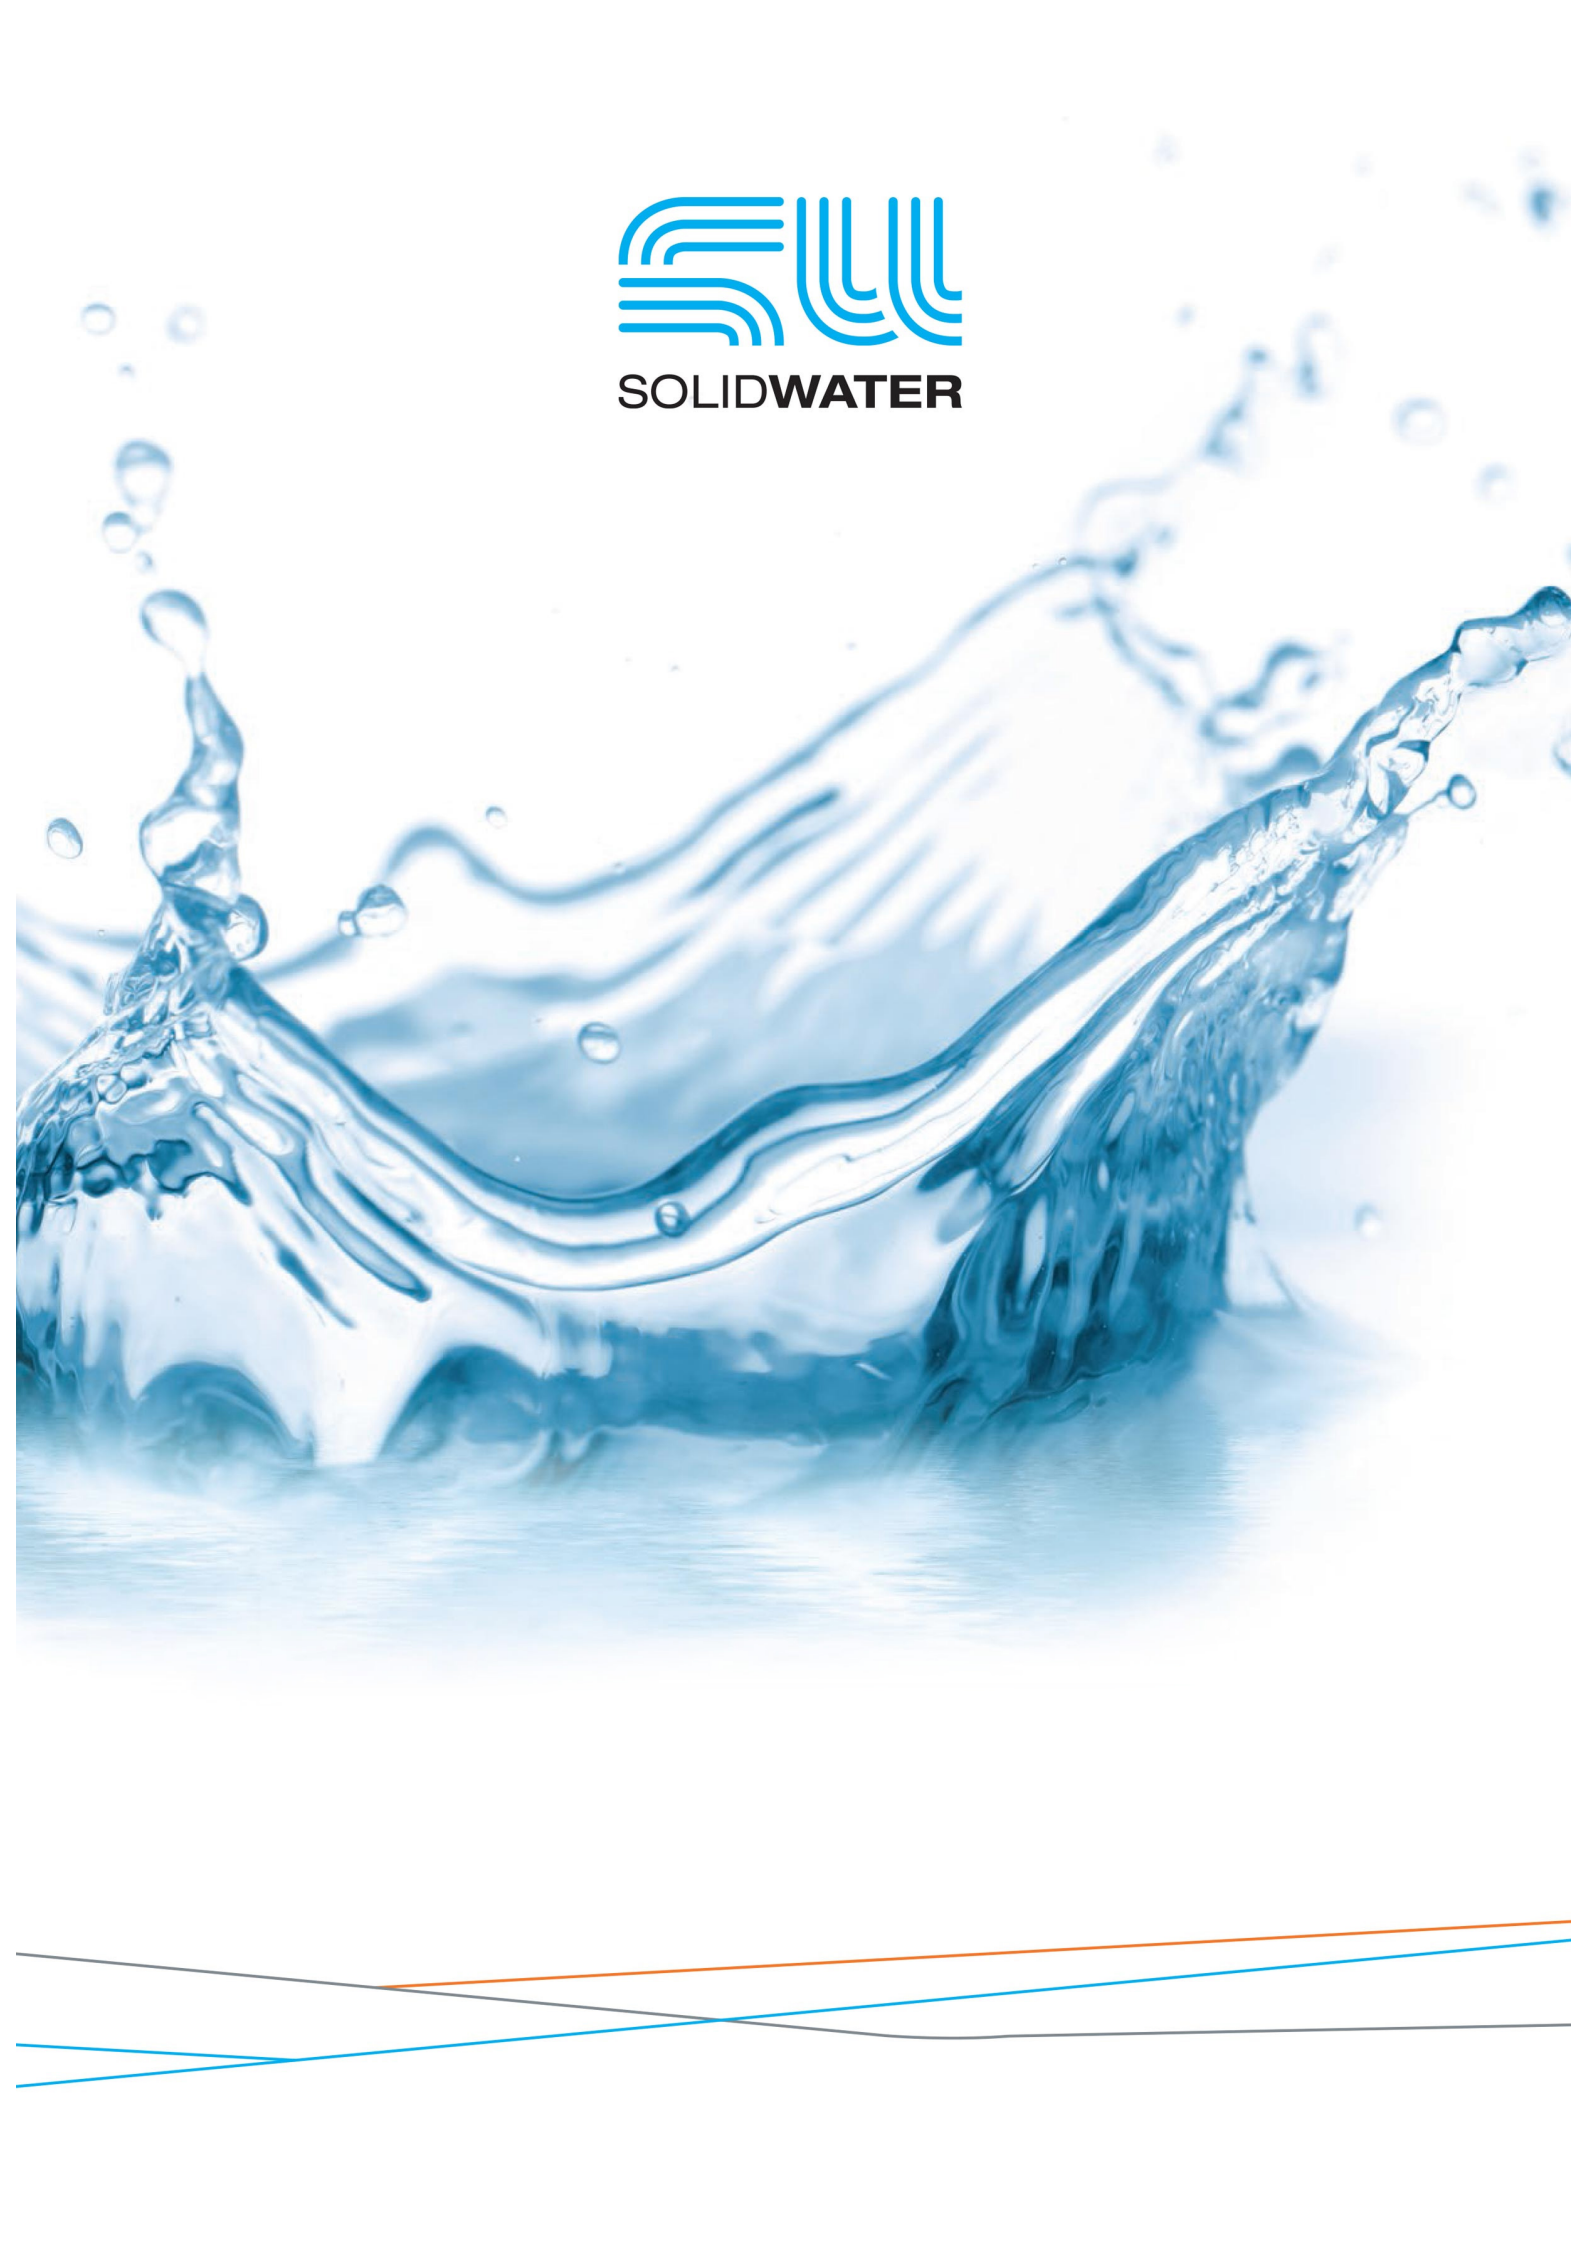

Ленточный фильтр-пресс

Ленточный фильтр-пресс — это эффективное устройство, не требующее много энергии или места. Оно является идеальным решением для обезвоживания осадков любого, даже самого сложного типа.

Система состоит из двух частей: барабанного уплотнителя и ленточного фильтр-пресса. Обезвоживаемый осадок поступает в барабанный уплотнитель, откуда часть воды удаляется и осадок равномерно распределяется по сетке фильтр-пресса. Процесс отделения воды продолжается на ленточном фильтр-прессе, сначала в свободной зоне фильтрации верхней сетки и затем в зоне прессования посредством увеличения силы прессования между сетками.

Благодаря автоматической системе предварительной и вторичной промывки барабана, сеток и нижнего лотка, потребность в очистке и обслуживании устройства минимальна.

Ленточный фильтр-пресс изготавливается из нержавеющей, кислотоупорной стали (AISI304, AISI316).

Технические данные приводятся для конкретного оборудования в тексте коммерческого предложения.

+358 (0)10 3151 810

info@solidwater.fi

www.solidwater.fi

[Tietosuojakäytäntö >](#)