




# Puhdasta vesiosaamista

SUUNNITTELU | VALMISTUS | KUNNOSSAPITO

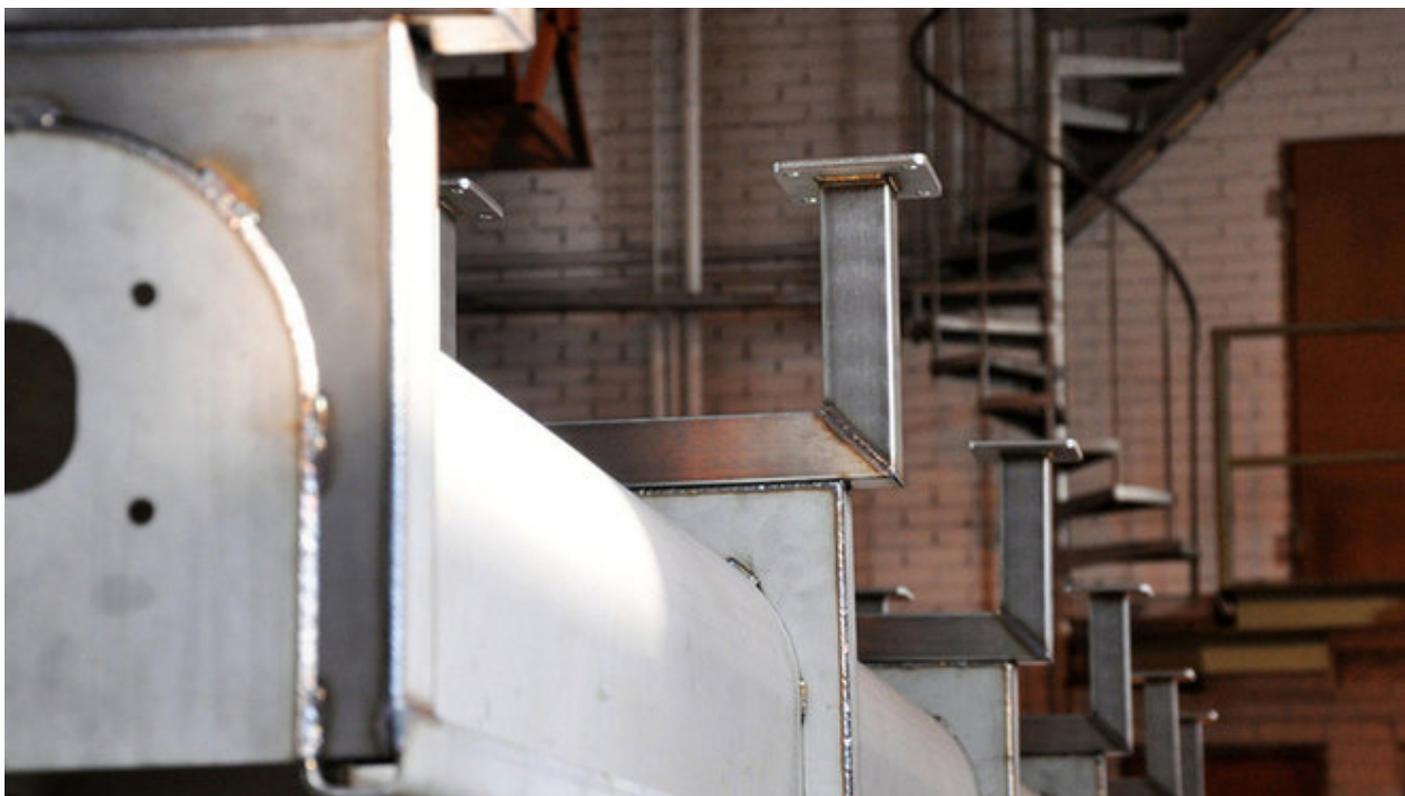

## Шнековые конвейеры

С помощью шнекового конвейера можно перемещать обезвоженный осадок. Длина и угол установки конвейера определяется исходя из пожеланий заказчика и требований объекта. Диаметр конвейера и мощность двигателя определяется в соответствии с необходимой мощностью конвейера.

Шнековый конвейер состоит из посаженного на лоткообразный корпус входного патрубка, по которому подается твердый материал на шнек, корыта, шнека и выходного патрубка. Материал перемещается шнеком до выходного патрубка, через который он выдавливается на передвижную тележку или в резервуар.

При необходимости устройство может быть оснащено также смотровым люком, через который можно устранять засоры.

## Tekniset tiedot

---

Мы производим конвейеры разной длины и разного диаметра в соответствии с требованиями заказчика, либо с центральной осью, либо без нее. В нашем ассортименте продукции имеются шнековые конвейеры, которые разгружаются в обе стороны.

Оборудование изготавливается из нержавеющей стали или кислотоустойчивой стали (AISI304, AISI316).

**010 3151 810**

[info@solidwater.fi](mailto:info@solidwater.fi)

[www.solidwater.fi](http://www.solidwater.fi)